

## Fisa de date tehnice

Wallbox Pulsar este un sistem revoluționar de încărcare inteligentă pentru vehiculele electrice, echipat cu cea mai recentă tehnologie și un design compact și sofisticat pentru a oferi cele mai bune performanțe în viața de zi cu zi a persoanelor fizice și a companiilor.

Wallbox Pulsar este cel mai compact design de pe piață, oferind putere maximă pentru consumatorii domestici.

WallBox Pulsar este proiectat cu conectivitate Bluetooth inteligentă, care permite obținerea datelor atunci când sunteți în grabă și vă apropiați de încărcător.

Caracteristici cum ar fi activarea încărcării, monitorizarea consumului de energie, raportarea energiei încărcate și consumul de energie în locuința, actualizarea automată a software-ului etc. face WallBox Pulsar cel mai mic și mai inteligent încărcător conectat pe piață.

"MyWallbox", o zonă personalizată concepută special pentru dvs., permite controlul sesiunilor de încărcare, configurarea încărcătorului și permite accesul la istoricul consumului și la alte servicii, cum ar fi Smart Charge.

"MyWallbox" permite, de asemenea, integrarea datelor prin OCPP cu orice sistem backend de pe piață.

Wallbox Pulsar și myWallBox vor fi instalate de la utilizatorii casnici privați până la încărcătoarele comerciale de la locurile de muncă.

### Sumar informatii

#### specificatii generale

Numele modelului	Wallbox Pulsar
Modul	Mod 3 Cabluri tip 1 sau tip 2
Dimensiunile per total	160x160x90 mm (fără cablu)
Greutate	1,9 kg. (fără cablu)
Temperatura de funcționare	-25°C la 45°C
Temperatura de depozitare	-40°C la 70°C
Marcajul CE	IEC61851-1 - IEC61851-22

#### specificatii electrice

Putere maxima	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) 1
Tensiune de intrare	230V, AC ± 10% (1P) / 400V, AC ± 10% (3P) 1
Curent maxim	32A, dimensiune cablu până la 5x6mm <sup>2</sup>
Curent de incarcare configurabil de la 6A la 32A	
Frecventa nominala	50Hz / 60Hz
Masurare	Clasa B - EN50470
Grad de protectie	IP54 / IK08
Categoria de supratensiune	CAT III

#### starea și interfața utilizatorului

Comunicare	Bluetooth
Identificarea utilizatorilor	Tehnologie Plug & Play / AUI myWallBox App
Interfața utilizatorului	myWallBox și OCPP
Interfața de comunicare	Halo RGB LED
Starea de încărcare	Disponibil / Conectat/ Incarcare / Eroare

(1) 3P disponibil numai pentru tipul 2

(2) Disponibil numai cu aplicația


Caracteristici susceptibile la modificări fără notificare prealabilă.



Wallbox Pulsar



### Dimensiunile produsului

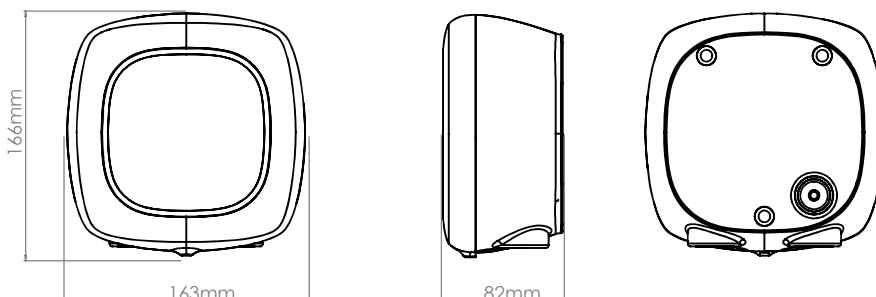

## Fisa tehnica

"MyWallbox", o zona personalizata concepută special pentru dvs., permite controlul sesiunilor de încărcare, configurarea încărcătorului și permite accesul la istoricul consumurilor și la alte servicii, cum ar fi Smart Charge.


"MyWallbox" permite, de asemenea, integrarea datelor prin OCPP cu orice sistem backend de pe piata.

"myWallbox" va fi instalat de la utilizatorii casnici privați pana la incarcatoarele comerciale de la locurile de munca.

- Permite conectarea unuia sau mai multe incarcatoare
- Identificarea ID-ului sesiunilor: Incarcator / Utilizator / Numar
- înregistrare Monitorizare în timp real și Raportarea:

Consumului  
Timpului de incarcare  
Costului de încărcare  
Utilizarii incarcarii

- Profiluri de incarcare
- Raport de încărcare (zi / săptămana / luna / an)
- Starea de incarcare (disponibil, încărcare, on-line, linie, eroare ...)
- Comunicare cu date criptate
- Integrarea OCPP

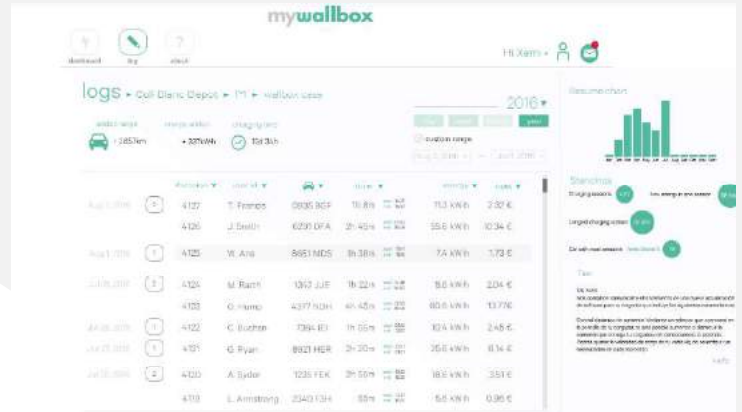

Obtineti experientia dvs. "myWallbox" pe dispozitivul dvs. mobil și multe altele:

- Acces la tehnologia AUI (Identificare automata a utilizatorilor)
- Monitorizarea în timp real a consumului de energie al locuintei
- Planificări inteligente
- Descărcați actualizări la încărcătorul dvs.

